



... Precision is our Job!

TUSA[®]

Precision Tools SA



SWISS MADE



... Precision is our Job!

 L'attività industriale di TUSA Precision Tools SA consiste nello sviluppo e nella produzione di una vasta gamma di utensili da taglio in metallo duro di altissima qualità (carburo di tungsteno) come punte, micropunte, frese, microfrese, alesatori.

Il marchio TUSA Precision Tools, sul mercato da 50 anni, è una realtà affermata e conosciuta su scala mondiale ed è sinonimo di professionalità e alto livello qualitativo sia per quanto riguarda la realizzazione del prodotto che per il servizio fornito ai Clienti.

Tipiche applicazioni dei prodotti TUSA sono gli utensili per le lavorazioni meccaniche di alta precisione per i settori aerospaziale, medicale, ottico, gioielleria e orologeria, industria dei componenti elettronici, automotive ecc.

TUSA Precision Tools, grazie all'acquisto di attrezzature e macchinari all'avanguardia, è in grado di offrire alla propria clientela una gamma completa di utensili in metallo duro integrale in grado di rispondere al meglio alle attuali esigenze imposte dalle più avanzate tecniche produttive.

Lo staff tecnico di TUSA Precision Tools è in grado di garantire soluzioni ottimali di taglio per tutte le operazioni di lavorazione meccanica ed assicura assistenza tecnica e consulenza attiva ai partner commerciali.

La struttura organizzativa di TUSA Precision Tools è configurata al fine di assicurare ai Clienti massima flessibilità e tempistiche ottimizzate: soluzioni speciali possono essere realizzate in tempi brevi anche per lotti minimi.

 Die industrielle Tätigkeit der TUSA Precision Tools SA besteht in die Entwicklung und Produktion einer breiten Palette von Hochwertigen Schneidwerkzeugen aus Hartmetall wie Spiralbohrer, Micro-Spiralbohrer, Fräser und Reibahlen.

Die Marke TUSA ist weltweit bestens bekannt und steht für die Herstellung und Lieferung von qualitativ hochstehenden Produkten aus Vollhartmetall (Tungsten) wie auch für einen professionellen Kundenservice.

TUSA kann mit Stolz auf eine 50-jährige Erfahrung und das dadurch gewonnene Know-how im Hartmetallbereich zurückblicken.

TUSA Produkte sind Spezialwerkzeuge für Anwendungen aller Art im mechanischen Bereich, speziell auch für Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungen in der Industrie wie z.B. im Flugzeug- und Autobau, in der Medizintechnologie, in der Optik-, Uhren-, Schmuck-Industrie sowie auch elektronischen und mechanischen Bereichen.

TUSA kann dank neuesten Technologien und Maschinen seinen Kunden eine komplette Palette von Hartmetall-Werkzeugen anbieten, die allen Anforderungen in der heutigen fortgeschrittenen Technik entsprechen.

Die technischen Spezialisten von TUSA garantieren für optimale Lösungen in allen Bereichen der mechanischen Bearbeitung und stehen unseren Kunden und Partnern mit aktiver Beratung jederzeit zur Verfügung.

Die Organisationsstruktur von TUSA gewährleistet auch die Realisierung und Fertigung von Spezialwerkzeugen gemäss Ihrem Bedarf durch optimale Flexibilität in kürzester Zeit, dies auch für kleinere Serien.

 The industrial activity of TUSA Precision Tools SA consists in the development and production of high-quality solid carbide (tungsten carbide) metal-cutting tools, such as drills, endmills, reamers. TUSA Precision Tools brand is well-known and recognized worldwide for 50 years as being synonymous with quality and professionalism, both in terms of production and of customer care. TUSA is proud of its 40 years' experience in the field of integral tungsten carbide tools. TUSA products are typically used for high-precision mechanical applications in the following fields: aerospace industry, medical supplies, optics, jewellery, watch making industry, electronic components industry, automotive and so on.

Thanks to the purchase of new modern equipment and machineries, TUSA can offer its customers a complete range of integral solid carbide tools that can meet the present requirements of the most advanced production techniques.

The TUSA Precision Tools engineering staff can guarantee the most effective metal cutting solutions for all mechanical operations and provide technical assistance and working advice to their business partners.

The company organization of TUSA Precision Tools is such that its customers can be assured of maximum flexibility and optimized timing: special design solutions can be achieved within short time periods, even for minimum lots.

Condizioni generali di vendita:

Per ogni ordine ricevuto sono valide esclusivamente le condizioni sottostanti. Condizioni diverse devono essere concordate e firmate da ambo le parti.

- In mancanza di accordi specifici, in riferimento alla clausola Incoterms 2010, tutti i prezzi sono da ritenersi: IVA esclusa, imballo escluso, costi di trasporto esclusi, tasse doganali ed altre eventuali escluse.
- In mancanza di accordi specifici, in riferimento alla clausola Incoterms 2010, per i termini di consegna fa fede esclusivamente la conferma d'ordine, e qualora la data di consegna dovesse subire ritardo, la mancata evasione dell'ordine nei termini stabiliti non dà comunque nessun diritto all'annullamento dell'ordine o ad eventuali risarcimenti danni.
- Relativamente agli utensili speciali ci riserviamo il diritto di consegnare +/-10% rispetto alla quantità ordinata; la fatturazione comunque si basa sulla quantità effettivamente consegnata e sul prezzo del singolo pezzo come stabilito in fase di conferma d'ordine.
- Salvo accordi diversi l'imballo e il trasporto sono a carico e rischio del cliente.
- Se non vengono concordati termini diversi il pagamento deve avvenire a 30 giorni data fattura.
- Modifiche costruttive su articoli già realizzati in precedenza possono comportare costi aggiuntivi e in ogni caso devono pervenire per iscritto prima della realizzazione degli utensili. In caso contrario verrà utilizzato l'ultimo disegno fornito.
- I reclami devono pervenire per iscritto entro 10 giorni dalla consegna della merce. La sostituzione o il rimborso di pezzi difettosi sarà decisione del produttore solo dopo aver visionato il difetto. Tutta la merce non conforme dovrà essere restituita a Tusa Precision Tools SA, non verranno presi in considerazione reclami senza la merce in restituzione.
- Per ogni controversia è applicabile esclusivamente il codice delle obbligazioni svizzero ed il foro competente è in via esclusiva quella di Tusa Precision Tools SA.

General Sales Conditions:

We provide our deliveries and services exclusively in accordance with the following General Sales Conditions. Different conditions shall be agreed and subscribed by both parties.

- Unless specified or agreed, with reference to Incoterms 2010 clause, all prices shall be considered EXCLUDED from: VAT, packaging, freight costs, customs costs and other eventual costs.
- Unless specified or agreed, with reference to Incoterms 2010 clause, only terms and conditions expressly indicated in the order confirmation shall be considered valid; by the way delays in delivery of the goods do not grant in any case the right to cancel an order or to ask for a refund.
- For internal processing reasons, delivered quantities of special items can vary by max. +/- 10%. Invoicing is based upon the effectively delivered quantity and price respects the conditions stated in the order confirmation.
- Forwarding costs and packaging are chargeable to the customer and at his own risk.
- If not differently and expressly agreed, standard payment term is 30 days net.
- The request of modifications on already produced articles might affect price by involving higher/additional costs. Those requests shall be forwarded in written form and promptly. Otherwise production shall be based on the last supplied drawing.
- Complaints shall be forwarded within 10 days after receiving the goods. Replacement or refunds of defective articles shall be exclusively up to the supplier after checking the goods. All defective items shall be returned to Tusa Precision Tools SA. Otherwise complaints shall not be taken into consideration; anyhow before returning the goods the customer shall inform Tusa Precision Tools SA about it in written form.
- The court of Tusa Precision Tools SA shall have exclusive jurisdiction over any disputes relating to the terms and conditions mentioned above and only the Swiss Law shall be applied to any controversies.

Significato dei simboli
Signification des symboles
Symbole
Icons

マークの見方
符号



Metallo duro micrograna
Carbure micro-grain
Feinkorn Hartmetall
Micro grain Carbide
超微粒子超硬合金
超微粒硬质合金



Norme TUSA
Normes TUSA
TUSA-Normung
TUSA norm
TUSA規格品
TUSA 标准



Geometria della testa
Géométrie de la tête
Kopfgeometrie
Head geometry
刃先形状
刀头几何形状



Lunghezza della serie
Longueur de série
Baulänge
Series length
長さ
系列长度



N° denti
N° dents
Zähnezahl
N° of teeth
刃先枚数
N° 刀刃数



Senso di lavorazione possibile
Sens d'usinage possible
Mögliche Bearbeitungsrichtung
Machining direction possibility
加工方向
可机械加工的方向



Angolo di punta
Angle de pointe
Spitzenwinkel
Point angle
先端角度
顶角



Taglio destro
Coupe à droite
Rechtsschneidend
Right hand cutting
右刃
右旋



Tagliente al centro
Coupe au centre
Zentrumschnitt
Center cutting
センターカットタイプ
中心切削



Angolo dell'elica
Angle d'hélice
Spiralwinkel
Flute angle
ねじれ角
刃角



Micropunta
Micro-foret
Mikrobohrer
Micro drill
マイクロドリル
微钻头



Gambo cilindrico
Queue cylindrique
Zylindrisches Schaft
Cylindrical shank
筒形状シャンク
圆柱型加强柄



Norme DIN
Normes DIN
DIN-Normung
DIN Norm
DIN規格品
德国工业标准 DIN



Profondità di foratura
Profondeur de perçage
Bohrungstiefe
Depth of drilling
加工深さ
钻孔深度



Alta velocità (HSC)
Haute vitesse (UGV)
Hochgeschwindigkeit (HSC)
High speed cutting (HSC)
高速加工速度用
高速切削



PUNTE SERIE CORTE
SHORT SERIES DRILLS

MTB 25
MTB 25/1.100
MTB 25/3
MTB 30



SWISS MADE

Punta elicoidale taglio destro
Foret hélicoidal coupe à droite
Spiralbohrer Rechtsschneidend
Twist drill right hand cutting
超硬ソリッドドリル
右旋螺旋钻


MTB 25

SMG
10

Z
2

DIN
6539

RH

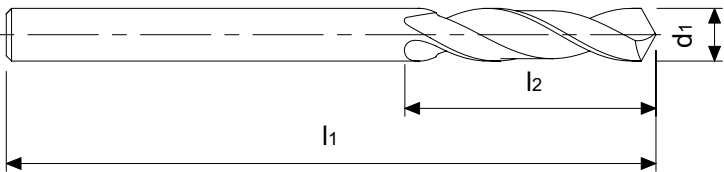

Campo d'impiego / Champ d'application / Einsatzbereich / Application field / 応用範囲 / 应用

HRC < 42	Inox Stainless	GG(G) / ghisa Ft / cast iron	Titanio Titan	ALU
----------	-------------------	---------------------------------	------------------	-----

d ₁ h ₆	l ₁	l ₂	d ₁ h ₆	l ₁	l ₂	d ₁ h ₆	l ₁	l ₂
0,50	20	3	4,20	55	22	8,00	79	37
0,60	21	4	4,30	58	24	8,10	79	37
0,70	23	5	4,40	58	24	8,20	79	37
0,80	24	5	4,50	58	24	8,30	79	37
0,90	25	6	4,60	58	24	8,40	79	37
1,00	26	6	4,70	58	24	8,50	79	37
1,10	28	7	4,80	62	26	8,60	84	40
1,20	30	8	4,90	62	26	8,70	84	40
1,30	30	8	5,00	62	26	8,80	84	40
1,40	32	9	5,10	62	26	8,90	84	40
1,50	32	9	5,20	62	26	9,00	84	40
1,60	34	10	5,30	62	26	9,10	84	40
1,70	34	10	5,40	66	28	9,20	84	40
1,80	36	11	5,50	66	28	9,30	84	40
1,90	36	11	5,60	66	28	9,40	84	40
2,00	38	12	5,70	66	28	9,50	84	40
2,10	38	12	5,80	66	28	9,60	89	43
2,20	40	13	5,90	66	28	9,70	89	43
2,30	40	13	6,00	66	28	9,80	89	43
2,40	43	14	6,10	70	31	9,90	89	43
2,50	43	14	6,20	70	31	10,00	89	43
2,60	43	14	6,30	70	31	10,10	89	43
2,70	46	16	6,40	70	31	10,20	89	43
2,80	46	16	6,50	70	31	10,50	89	43
2,90	46	16	6,60	70	31	11,00	95	47
3,00	46	16	6,70	70	31	11,50	95	47
3,10	49	18	6,80	74	34	11,80	95	47
3,20	49	18	6,90	74	34	12,00	102	51
3,30	49	18	7,00	74	34	12,50	102	51 *
3,40	52	20	7,10	74	34	12,70	102	51 *
3,50	52	20	7,20	74	34	13,00	102	51 *
3,60	52	20	7,30	74	34	13,50	102	51 *
3,70	52	20	7,40	74	34	14,00	107	54 *
3,80	55	22	7,50	74	34	14,50	107	56 *
3,90	55	22	7,60	79	37	15,00	111	56 *
4,00	55	22	7,70	79	37	16,00	115	58 *
4,10	55	22	7,80	79	37	18,00	123	62 *
			7,90	79	37	20,00	131	66 *

Disponibili su richiesta*
Min. 5 pz

Disponible sur demande*
Au moins 5 pièces

Available on request*
Minimum qty 5 pcs

Verfügbar auf Anfrage*
Mindestmenge 5 Stk

超硬ソリッドドリル3枚刃
三刃右旋螺旋钻


MTB 25/3

SMG
10

3
Z

DIN
6539

RH

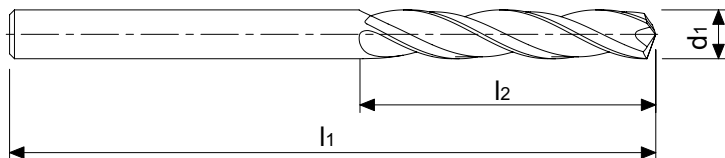

Campo d'impiego / Champ d'application / Einsatzbereich / Application field / 応用範囲 / 应用

HRC < 48

Inox
Stainless

GG(G) / ghisà
Ft / cast iron

Titanio
Titan

ALU

[illegible]

Disponibili su richiesta*
Min. 5 pz

Disponible sur demande*
Au moins 5 pièces

Available on request*
Minimum qty 5 pcs

Verfügbar auf Anfrage*
Mindestmenge 5 Stk

Punta elicoidale taglio destro
Foret hélicoïdal coupe à droite
Spiralbohrer Rechtsschneidend
Twist drill right hand cutting

超硬ソリッドドリル
右旋螺旋钻

MTB 25/1.100

SMG
10

Z
2


TUSA
NORM

RH







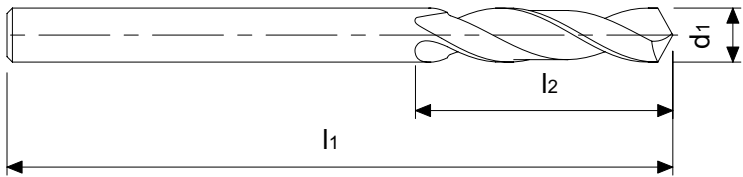

Campo d'impiego / Champ d'application / Einsatzbereich / Application field / 応用範囲 / 应用


HRC < 42	Inox Stainless	GG(G) / ghisa Ft / cast iron	Titanio Titan	ALU
----------	-------------------	---------------------------------	------------------	-----

d1 h6	l1	l2	d1 h6	l1	l2	d1 h6	l1	l2
0,30 - 0,39	30	4	3,50	50	25	5,35	65	40
0,40 - 0,49	30	5	3,55	50	25	5,40	65	40
0,50 - 0,59	30	6	3,60	55	27	5,45	65	40
0,60 - 0,69	30	6	3,65	55	27	5,50	65	40
0,70 - 0,79	40	12	3,70	55	27	5,55	65	40
0,80 - 0,89	40	12	3,75	55	27	5,60	65	40
0,90 - 0,99	40	12	3,80	55	27	5,65	65	40
1,00 - 1,09	40	15	3,85	55	27	5,70	65	40
1,10 - 1,19	40	15	3,90	55	27	5,75	65	40
1,20 - 1,29	40	15	3,95	55	27	5,80	65	40
1,30 - 1,39	40	16	4,00	55	27	5,85	65	40
1,40 - 1,49	40	16	4,05	55	27	5,90	65	40
1,50 - 1,59	40	16	4,10	60	30	5,95	65	40
1,60 - 1,69	40	18	4,15	60	30	6,00	65	40
1,70 - 1,79	40	18	4,20	60	30	6,10	65	40
1,80 - 1,89	40	18	4,25	60	30	6,20	65	40
1,90 - 1,99	40	18	4,30	60	30	6,30	65	40
2,00 - 2,09	40	18	4,35	60	30	6,40	65	40
2,10 - 2,19	40	20	4,40	60	30	6,50	65	40
2,20 - 2,29	40	20	4,45	60	30	6,60	65	40
2,30 - 2,39	40	20	4,50	60	30	6,70	65	40
2,40 - 2,49	40	20	4,55	60	30	6,80	65	40
2,50 - 2,59	40	20	4,60	60	30	6,90	65	40
2,60 - 2,69	45	20	4,65	60	30	7,00	65	40
2,70 - 2,79	45	20	4,70	60	30	7,20	80	40
2,80 - 2,89	45	20	4,75	60	30	7,50	80	40
2,90 - 2,99	45	20	4,80	60	30	8,00	80	40
3,00	45	20	4,85	60	30	8,50	80	40
3,05	45	20	4,90	60	30	9,00	80	40
3,10	50	25	4,95	60	30	9,50	80	40
3,15	50	25	5,00	60	30	10,00	100	50
3,20	50	25	5,05	60	30	10,50	100	50
3,25	50	25	5,10	65	40	11,00	100	50
3,30	50	25	5,15	65	40	11,50	100	50
3,35	50	25	5,20	65	40	12,00	100	50
3,40	50	25	5,25	65	40	12,50	100	50
3,45	50	25	5,30	65	40	13,00	100	50

超硬ソリッドドリル
右旋螺旋鑽

SMG
10
$$Z_2$$
DIN
338

RH

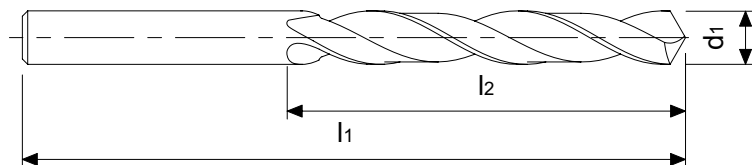

HRC < 42

Inox
Stainless

GG(G) / ghisal
Ft / cast iron

Titanio
Titan

ALU

d ₁	h ₆	l ₁	l ₂	d ₁	h ₆	l ₁	l ₂	d ₁	h ₆	l ₁	l ₂
0,80	30	10		3,10	65	36		5,40	93	57	
0,90	32	11		3,20	65	36		5,50	93	57	
1,00	34	12		3,30	65	36		5,60	93	57	
1,10	36	14		3,40	70	39		5,70	93	57	
1,20	38	16		3,50	70	39		5,80	93	57	
1,30	38	16		3,60	70	39		5,90	93	57	
1,40	40	18		3,70	70	39		6,00	93	57	
1,50	40	18		3,80	75	43		6,50	101	63	
1,60	43	20		3,90	75	43		7,00	109	69	
1,70	43	20		4,00	75	43		7,50	109	69	
1,80	46	22		4,10	75	43		8,00	117	75	
1,90	46	22		4,20	75	43		8,50	117	75	
2,00	49	24		4,30	80	47		9,00	125	81	
2,10	49	24		4,40	80	47		9,50	125	81	
2,20	53	27		4,50	80	47		10,00	133	87	
2,30	53	27		4,60	80	47		10,50	133	87	
2,40	57	30		4,70	80	47		11,00	142	94	
2,50	57	30		4,80	86	52		11,50	142	94	
2,60	57	30		4,90	86	52		12,00	151	101	
2,70	61	33		5,00	86	52		12,50	151	101	*
2,80	61	33		5,10	86	52		13,00	151	101	*
2,90	61	33		5,20	86	52		14,00	160	108	*
3,00	61	33		5,30	86	52		15,00	160	114	*
								16,00	160	120	*

Verfügbar auf Anfrage*
Mindestmenge 5 Stk



PUNTE

SEMI-DECIMALI - SINISTRE - DA CENTRO

DRILLS

HALF DECIMAL - LEFT - CENTER DRILLS

MTB 33

MTB 35

MTB 35/L

MTB 40

MTB 41



SWISS MADE

超硬ソリッドドリル
右旋螺旋钻


MTB 33

SMG
10

2
Z

DIN
6539

RH

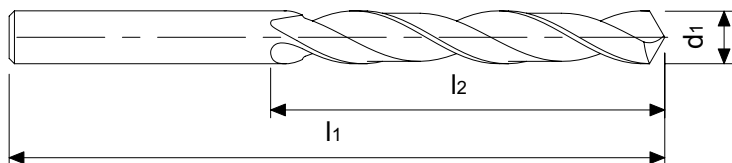

Campo d'impiego / Champ d'application / Einsatzbereich / Application field / 応用範囲 / 应用

HRC < 42

Inox
Stainless

GG(G) / ghisal
Ft / cast iron

Titanio
Titan

ALU

[illegible]

Punta elicoidale taglio destro
Foret hélicoidal coupe à droite
Spiralbohrer Rechtsschneidend
Twist drill right hand cutting

超硬ソリッドドリル
右旋螺旋钻

MTB 35

SMG
10

Z
2


TUSA
NORM

RH







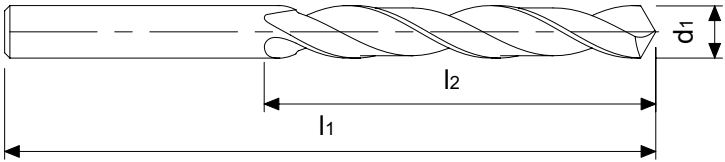

Campo d'impiego / Champ d'application / Einsatzbereich / Application field / 应用範圍 / 应用

HRC < 42	Inox Stainless	GG(G) / ghisa Ft / cast iron	Titanio Titan	ALU
----------	-------------------	---------------------------------	------------------	-----

d1 h6	l1	l2	d1 h6	l1	l2	d1 h6	l1	l2
0,30	28	4	1,70	40	16	3,20	50	20
0,35	30	5	1,75	40	16	3,30	50	20
0,40	30	5	1,80	40	16	3,40	50	20
0,45	30	5	1,85	40	16	3,50	50	20
0,50	30	5	1,90	40	16	3,60	50	20
0,55	30	5	1,95	40	16	3,70	50	20
0,60	30	5	2,00	40	16	3,80	50	20
0,65	30	6	2,05	40	18	3,90	50	20
0,70	30	6	2,10	40	18	4,00	50	20
0,75	30	8	2,15	40	18	4,10	50	25
0,80	30	8	2,20	40	18	4,20	50	25
0,85	30	9	2,25	40	18	4,30	50	25
0,90	30	9	2,30	40	18	4,40	50	25
0,95	30	10	2,35	40	18	4,50	50	25
1,00	30	10	2,40	40	18	4,60	50	25
1,05	30	10	2,45	40	18	4,70	50	25
1,10	30	10	2,50	40	18	4,80	50	25
1,15	30	12	2,55	45	18	4,90	50	25
1,20	30	12	2,60	45	18	5,00	50	25
1,25	30	12	2,65	45	18	5,10	50	25
1,30	30	12	2,70	45	18	5,20	50	25
1,35	30	12	2,75	45	18	5,30	50	25
1,40	30	12	2,80	45	18	5,40	50	25
1,45	30	12	2,85	45	18	5,50	50	25
1,50	30	12	2,90	45	18	5,60	50	25
1,55	40	16	2,95	45	18	5,70	50	25
1,60	40	16	3,00	45	18	5,80	50	25
1,65	40	16	3,10	50	20	5,90	50	25
			3,17	50	20	6,00	50	25

Punta da centro 120°


Foret à centrer 120°

NC Anbohrer 120°

Center drill 120°

センタードリル120°

中心钻 120°

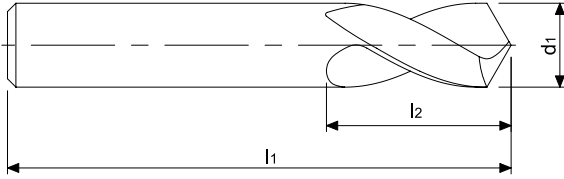

d1	h8	l1	l2
3,00		45	12
4,00		50	15
5,00		50	18
6,00		50	21
8,00		60	25
10,00		70	27
12,00		70	27
14,00		75	30
16,00		75	30

MTB 40

SMG 10	Z 2
TUSA NORM	RH

Punta da centro 90°


Foret à centrer 90°

NC Anbohrer 90°

Center drill 90°

センタードリル90°

中心钻 90°

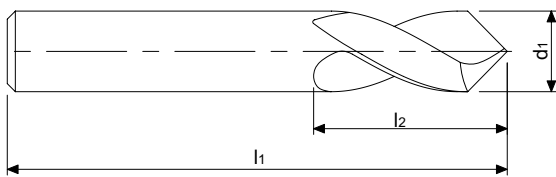

d1	h8	l1	l2
3,00		45	12
4,00		50	15
5,00		50	18
6,00		50	21
8,00		60	25
10,00		70	27
12,00		70	27
14,00		75	30
16,00		75	30

MTB 41

SMG 10	Z 2
TUSA NORM	RH




PUNTE SERIE LUNGHE
LONG SERIES DRILLS

MTB 45
MTB 50
MTB 60



Punta elicoidale taglio destro, serie medio-lunga
Foret hélicoïdal coupe à droite, série mi-longue
Spiralbohrer Rechtsschneidend, halb-lange Ausführung
Twist drill right hand cutting, half-long series
超硬ソリッドドリル、セミロングシリーズ
右旋螺旋钻，半长系列

MTB 45



Campo d'impiego / Champ d'application / Einsatzbereich / Application field / 应用範圍 / 应用

HRC < 42	Inox Stainless	GG(G) / ghisa Ft / cast iron	Titanio Titan	ALU
----------	-------------------	---------------------------------	------------------	-----


d_1	h_6	l_1	l_2	d_1	h_6	l_1	l_2	d_1	h_6	l_1	l_2
0,30	40	8		3,20	71	32		6,10	102	50	*
0,40	40	8		3,30	73	35		6,20	102	50	*
0,50	40	8		3,40	73	35		6,30	102	50	*
0,60	40	8		3,50	73	35		6,40	105	50	*
0,70	50	15		3,60	76	37		6,50	105	50	
0,80	50	15		3,70	76	37		6,60	105	50	*
0,90	50	15		3,80	76	37		6,70	105	50	*
1,00	50	16		3,90	79	37		6,80	105	50	*
1,10	50	16		4,00	83	40		6,90	105	50	*
1,20	50	18		4,10	83	40		7,00	105	50	
1,30	50	18		4,20	83	40		7,10	108	52	*
1,40	50	18		4,30	83	40		7,20	108	52	*
1,50	50	24		4,40	86	42		7,30	108	52	*
1,60	55	24		4,50	86	42		7,40	111	52	*
1,70	55	24		4,60	86	42		7,50	111	52	
1,80	55	24		4,70	89	42		7,60	111	52	*
1,90	55	24		4,80	89	42		7,70	114	55	*
2,00	55	24		4,90	92	45		7,80	114	55	*
2,10	55	24		5,00	92	45		7,90	114	55	*
2,20	58	26		5,10	92	45		8,00	117	60	
2,30	58	26		5,20	95	45		8,50	121	60	*
2,40	61	26		5,30	95	45		9,00	124	65	*
2,50	61	26		5,40	95	45		9,50	127	65	*
2,60	64	28		5,50	95	45		10,00	130	70	*
2,70	64	28		5,60	98	45		10,50	137	70	*
2,80	67	30		5,70	98	45		11,00	140	70	*
2,90	71	30		5,80	98	45		11,50	143	70	*
3,00	71	30		5,90	98	45		12,00	149	70	*
3,10	71	32		6,00	102	50		12,50	149	70	*
								13,00	149	70	*

Disponibili su richiesta* Disponible sur demande* Available on request* Verfügbar auf Anfrage*
Min. 5 pz Au moins 5 pièces Minimum qty 5 pcs Mindestmenge 5 Stk

超硬ソリッドドリル、ロングシリーズ
右旋螺旋钻，长系列

SMG
10
$$Z_2$$
TUSA
NORM

RH

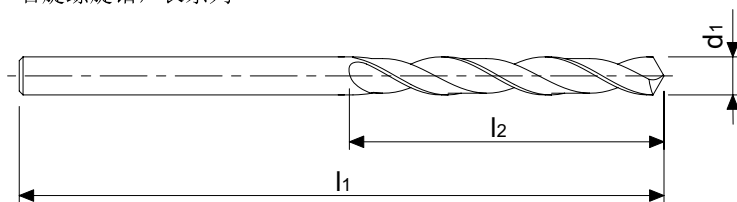

HRC < 42

Inox
Stainless

GG(G) / ghisà
Ft / cast iron

Titanio
Titan

ALU

d1 h6	l1	l2	d1 h6	l1	l2	d1 h6	l1	l2
1,00	75	25	3,10	100	50	5,30	150	75
1,10	75	25	3,20	100	50	5,40	150	75
1,20	75	25	3,30	100	50	5,50	150	75
1,30	75	25	3,40	100	50	5,60	150	75
1,40	75	30	3,50	100	50	5,70	150	75
1,50	75	30	3,60	100	50	5,80	150	75
1,60	75	30	3,70	100	50	5,90	150	75
1,70	75	30	3,80	100	50	6,00	150	75
1,80	75	30	3,90	100	50	6,50	150	75
1,90	75	30	4,00	100	50	7,00	150	75
2,00	75	30	4,10	100	50	7,50	150	75
2,10	75	30	4,20	100	50	8,00	150	75
2,20	75	30	4,30	100	50	8,50	150	75
2,30	75	30	4,40	100	50	9,00	150	75
2,40	100	35	4,50	100	50	9,50	150	75
2,50	100	35	4,60	100	50	10,00	150	75
2,60	100	35	4,70	100	50	10,50	200	90
2,70	100	35	4,80	100	50	11,00	200	90
2,80	100	35	4,90	100	50	11,50	200	90
2,90	100	35	5,00	150	75	12,00	200	90
3,00	100	50	5,10	150	75	12,50	200	90
			5,20	150	75	13,00	200	90


超硬ソリッドドリル、エキストラロングシリーズ
右旋螺旋鑽，特长系列

SMG
10

22

TUSA
NORM

RH

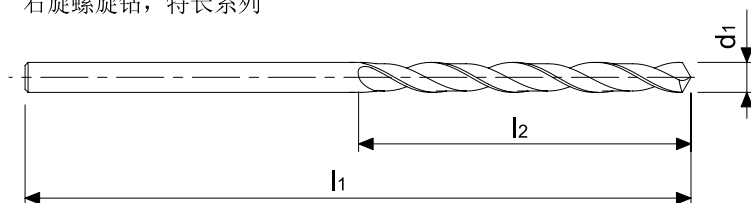

HRC < 42

Inox
Stainless

GG(G) / ghisā
Ft / cast iron

Titanio
Titan

ALU

d1 h6	l1	l2	d1 h6	l1	l2	d1 h6	l1	l2
1,00	100	50	2,90	150	75	4,90	150	75
1,10	100	50	3,00	150	75	5,00	200	100
1,20	100	50	3,10	150	75	5,10	200	100
1,30	100	50	3,20	150	75	5,20	200	100
1,40	100	50	3,30	150	75	5,30	200	100
1,50	100	50	3,40	150	75	5,40	200	100
1,60	100	50	3,50	150	75	5,50	200	100
1,70	100	50	3,60	150	75	5,60	200	100
1,80	100	50	3,70	150	75	5,70	200	100
1,90	100	50	3,80	150	75	5,80	200	100
2,00	100	50	3,90	150	75	5,90	200	100
2,10	100	50	4,00	150	75	6,00	200	100
2,20	100	50	4,10	150	75	6,50	200	105
2,30	100	50	4,20	150	75	7,00	200	105
2,40	150	75	4,30	150	75	7,50	200	105
2,50	150	75	4,40	150	75	8,00	200	105
2,60	150	75	4,50	150	75	8,50	250	130
2,70	150	75	4,60	150	75	9,00	250	130
2,80	150	75	4,70	150	75	9,50	250	145
			4,80	150	75	10,00	250	145

SERVIZIO DI RIAFFILATURA

Con il continuo aumento dei prezzi della materia prima, e i lunghi termini di approvvigionamento del materiale grezzo, un processo di rigenerazione degli utensili diventa sempre più interessante per i clienti.

L'incidenza del costo del materiale sul prezzo degli utensili è notevole e può arrivare in alcuni casi anche oltre il 60%.

Perché non approfittare di questa opportunità?

L'azienda Tusa Precision Tools, grazie alla sua decennale esperienza e alla professionalità del suo Team, è in grado di rigenerare nella massima qualità i propri utensili anche più volte, garantendo le prestazioni iniziali dei propri prodotti e abbattendo i costi di utilizzo.

Possiamo garantire dei servizi personalizzati e in caso di urgenze dei canali di servizio veloce, risparmiando tempo e danaro.

Contattate il nostro ufficio tecnico e discutete la migliore soluzione per la vostra azienda.

RE-SHARPENING SERVICE


Considering the fact that raw material price has surged consistently during last years and delivery time for raw material's supply is becoming longer and longer – it could be very interesting to take tools' re-sharpening process into consideration.

The incidence of raw material costs is really remarkable and can reach, to some extent, also 60%.

Why not make the most of this opportunity?

Owing to its experience and professional approach, TUSA PRECISION TOOLS SA can regenerate every tool more times, granting the initial performance and decreasing usage costs. Customized, fast service, saving time and money is TUSA's aim,

Get in touch with our technical team and find the best solution for your company!



zona di
usura
wear area



Tool with worn cutting edges


Utensile con taglienti usurati

Utensile con taglienti rigenerati

Tool with regenerated cutting edges



taglienti
rigenerati
regenerated cutting edges






MINIATUR

TA303B
MTB 43
MTB 44



SWISS MADE

Micropunta elicoidale con svasatura posteriore
Foret combiné avec chanfrein postérieur
Micro Bohr-Senk-Kombinationswerkzeug
Combination drill with back chamfer
裏面取りドリル
带后倒角复合钻头

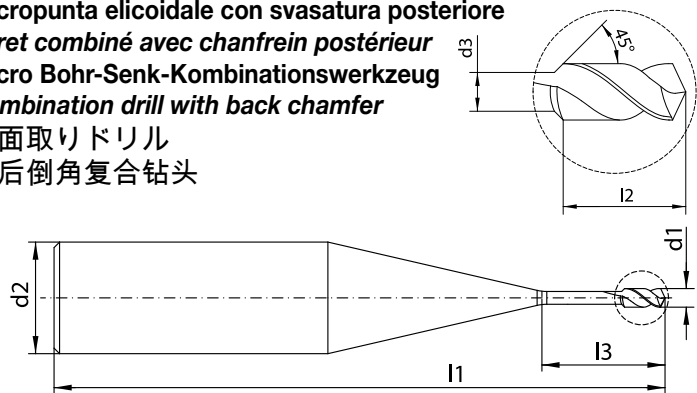


TA303B

SMG 10	Z 2
TUSA NORM	RH
MICRO	TiALN
	3xD

Campo d'impiego / Champ d'application / Einsatzbereich / Application field / 応用範囲 / 应用


HRC < 42	Inox Stainless	GG(G) / ghisà Ft / cast iron	Titanio Titan	ALU
----------	-------------------	---------------------------------	------------------	-----

d1 h5	d2 h6	d3	l1	l2	l3	d1 h5	d2 h6	d3	l1	l2	l3
0,50	3,00	0,34	50,00	1,50	3,00	1,80	4,00	1,21	60,00	5,40	10,80
0,60	3,00	0,40	50,00	1,80	3,60	1,90	4,00	1,27	60,00	5,70	11,40
0,70	3,00	0,47	50,00	2,10	4,20	2,00	4,00	1,34	60,00	6,00	12,00
0,80	3,00	0,54	50,00	2,40	4,80	2,10	6,00	1,41	70,00	6,30	12,60
0,90	3,00	0,60	50,00	2,70	5,40	2,20	6,00	1,47	70,00	6,60	13,20
1,00	3,00	0,67	50,00	3,00	6,00	2,30	6,00	1,54	70,00	6,90	13,80
1,10	3,00	0,74	50,00	3,30	6,60	2,40	6,00	1,61	70,00	7,20	14,40
1,20	3,00	0,80	50,00	3,60	7,20	2,50	6,00	1,68	70,00	7,50	15,00
1,30	3,00	0,87	50,00	3,90	7,80	2,60	6,00	1,74	70,00	7,80	15,60
1,40	3,00	0,94	50,00	4,20	8,40	2,70	6,00	1,81	70,00	8,10	16,20
1,50	3,00	1,01	50,00	4,50	9,00	2,80	6,00	1,88	70,00	8,40	16,80
1,60	4,00	1,07	60,00	4,80	9,60	2,90	6,00	1,94	70,00	8,70	17,40
1,70	4,00	1,14	60,00	5,10	10,20	3,00	6,00	2,01	70,00	9,00	18,00

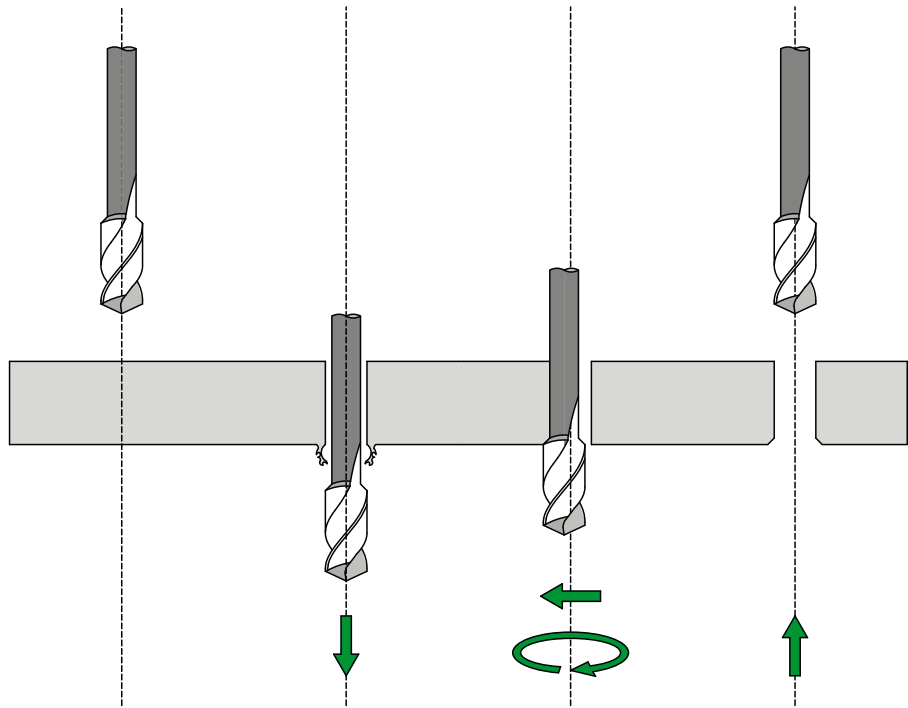

Micro centrino 90°-118°
Micro center drill 90°-118°
Micro foret à centrer 90°-118°
Micro NC Anbohrer 90°-118°
マイクロセンタードリル 90°-118°
微型中心钻 90°-118°

MTB 43
MTB 44

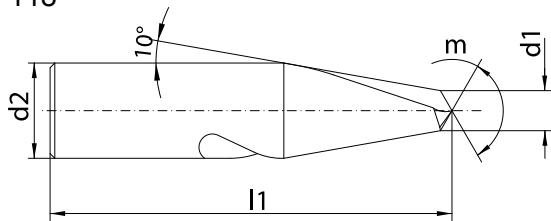

SMG 10	Z 2
TUSA NORM	RH
MICRO	TiALN

Campo d'impiego / Champ d'application / Einsatzbereich / Application field / 応用範囲 / 应用


HRC < 42	Inox Stainless	GG(G) / ghisa Ft / cast iron	Titanio Titan	ALU
----------	-------------------	---------------------------------	------------------	-----

MTB 43

d ₁	d ₂	h ₆	l ₁	m
0,60	2,00	28,00	118°	
1,20	2,00	28,00	118°	
2,00	2,00	28,00	118°	

MTB 44

d ₁	d ₂	h ₆	l ₁	m
0,60	2,00	28,00	90°	
1,20	2,00	28,00	90°	
2,00	2,00	28,00	90°	

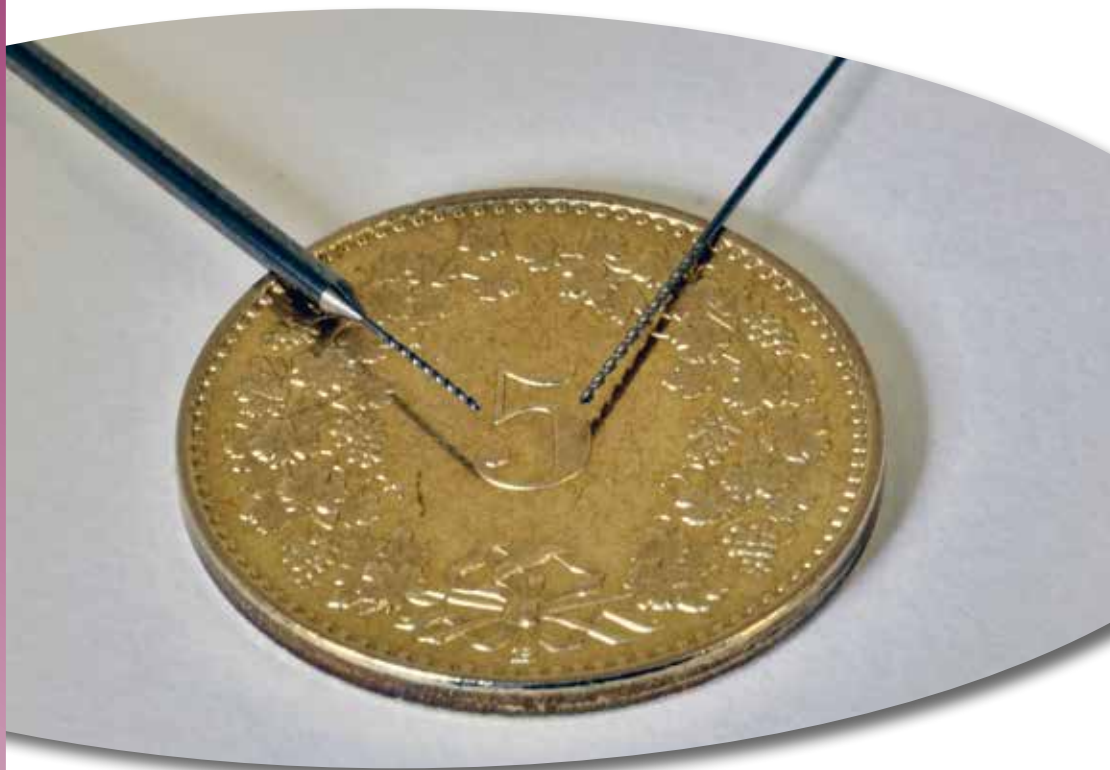

MICROPUNTE
MICRO DRILLS

TC 35
TA 35



SWISS MADE


マイクロソリッドドリル
微右旋螺旋钻

TC 35

SMG
10
$$Z_2$$
TUSA
NORM

RH

MICRO

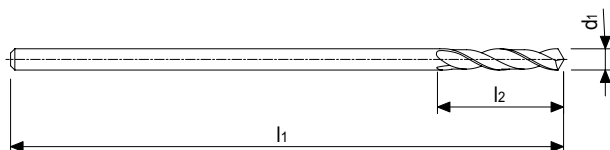

Campo d'impiego / Champ d'application / Einsatzbereich / Application field / 応用範囲 / 应用

HRC < 42

Inox Stainless

GG(G) / ghisā
Ft / cast iron

Titanio
Titan

ALU

[illegible]

右旋螺旋钻


SMG
10

2

TUSA
NORM

RH

MICRO



HRC < 42


Inox
Stainless

GG(G) / ghis
Ft / cast iron

Titanio
Titan

ALU

d ₁ h ₆	d ₂ h ₆	l ₁	l ₂	d ₁ h ₆	d ₂ h ₆	l ₁	l ₂
0,20	1,00	30	3	1,10	1,50	30	10
0,25	1,00	30	3	1,15	1,50	30	12
0,30	1,00	30	3	1,20	1,50	30	12
0,35	1,00	30	4	1,25	1,50	30	12
0,40	1,00	30	4	1,30	1,50	30	12
0,45	1,00	30	6	1,35	1,50	30	12
0,50	1,00	30	6	1,40	1,50	30	12
0,55	1,00	30	6	1,45	1,50	30	12
0,60	1,00	30	6	1,50	2,00	30	12
0,65	1,00	30	7	1,55	2,00	30	12
0,70	1,00	30	7	1,60	2,00	30	12
0,75	1,50	30	8	1,65	2,00	30	12
0,80	1,50	30	8	1,70	2,00	30	12
0,85	1,50	30	8	1,75	2,00	30	12
0,90	1,50	30	8	1,80	2,00	30	12
0,95	1,50	30	10	1,85	2,00	30	12
1,00	1,50	30	10	1,90	2,00	30	12
1,05	1,50	30	10	1,95	2,00	30	12
				2,00	2,50	30	12

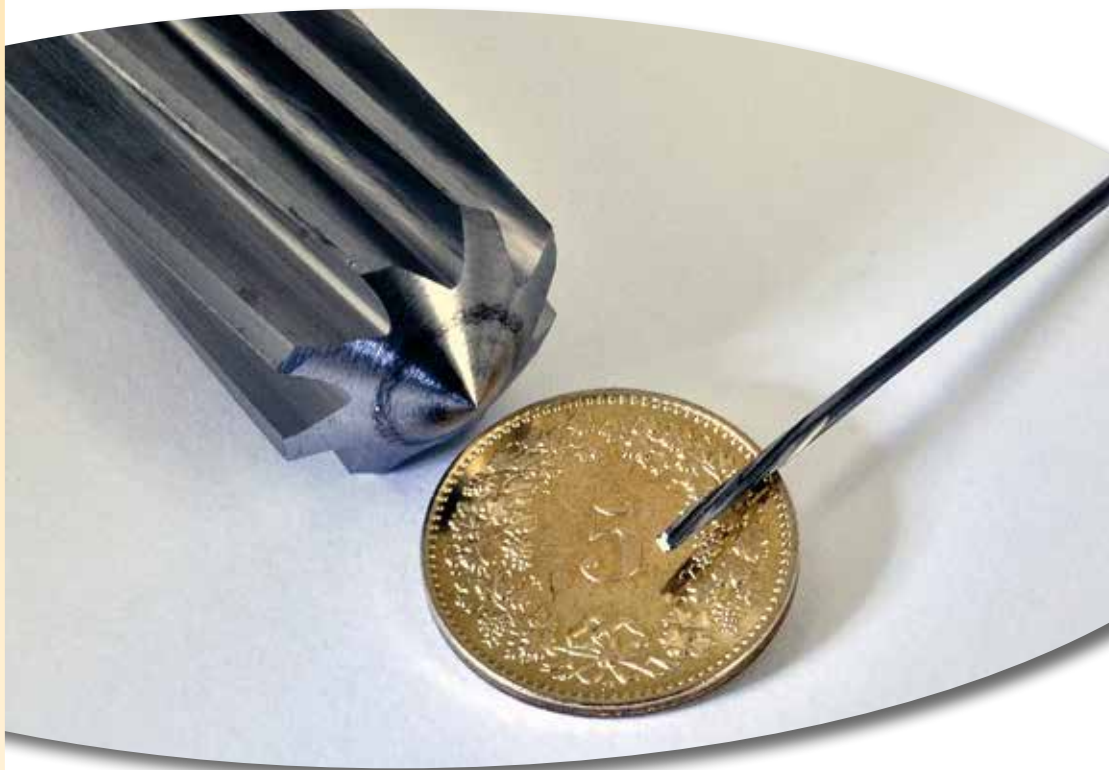

**ALESATORI
REAMERS**

Alesatore elicoidale a spirale sinistra, taglio destro, divisione irregolare
Alésoir avec hélice à gauche, coupe à droite, division irrégulière
Spiralgenutet Reibahle, links Drall, rechtsschneidend, ungleiche Teilung
Reamer with left-hand helix, right hand cut, irregular division
超硬ソリッドリーマ、右刃左ねじれ、不規則形状
左旋铰刀, 右旋切削 不规则分布


MS 402

SMG
10

Z
4 - 8

Similar
DIN 212

RH



d ₁	H ₇	l ₁	l ₂	z	d ₁	H ₇	l ₁	l ₂	z	d ₁	H ₇	l ₁	l ₂	z
1,00	40	5	4	4	2,30	53	12	4	4	3,70	70	18	4	4
1,05	40	5	4	4	2,35	53	12	4	4	3,75	70	18	4	4
1,10	40	7	4	4	2,40	57	14	4	4	3,80	75	19	4	4
1,15	40	7	4	4	2,45	57	14	4	4	3,85	75	19	4	4
1,20	40	7	4	4	2,50	57	14	4	4	3,90	75	19	4	4
1,25	40	7	4	4	2,55	57	14	4	4	3,97	75	19	4	4
1,30	40	7	4	4	2,60	61	14	4	4	3,98	75	19	4	4
1,35	40	7	4	4	2,65	61	14	4	4	3,99	75	19	4	4
1,40	40	8	4	4	2,70	61	15	4	4	4,00	75	19	4	4
1,45	40	8	4	4	2,75	61	15	4	4	4,50	80	21	4	4
1,50	40	8	4	4	2,80	61	15	4	4	5,00	86	23	6	6
1,55	43	8	4	4	2,85	61	15	4	4	5,50	93	26	6	6
1,60	43	9	4	4	2,90	61	15	4	4	6,00	93	26	6	6
1,65	43	9	4	4	2,97	61	15	4	4	6,50	101	28	6	6
1,70	46	10	4	4	2,98	61	15	4	4	7,00	109	31	6	6
1,75	46	10	4	4	2,99	61	15	4	4	7,50	109	31	6	6
1,80	46	10	4	4	3,00	61	15	4	4	8,00	117	33	6	6
1,85	46	10	4	4	3,01	65	16	4	4	8,50	117	33	6	6
1,90	46	11	4	4	3,02	65	16	4	4	9,00	125	36	6	6
1,95	46	11	4	4	3,03	65	16	4	4	9,50	125	36	6	6
1,97	49	11	4	4	3,06	65	16	4	4	10,00	133	38	6	6
1,98	49	11	4	4	3,10	65	16	4	4	10,50	133	38	6	*
1,99	49	11	4	4	3,15	65	16	4	4	11,00	142	41	6	*
2,00	49	11	4	4	3,20	65	16	4	4	11,50	142	41	6	*
2,01	49	11	4	4	3,25	65	16	4	4	12,00	151	44	6	*
2,02	49	11	4	4	3,30	65	16	4	4	12,50	151	44	6	*
2,03	49	11	4	4	3,35	70	18	4	4	13,00	151	44	6	*
2,06	49	11	4	4	3,40	70	18	4	4	13,50	160	47	8	*
2,10	49	11	4	4	3,45	70	18	4	4	14,00	160	47	8	*
2,15	49	11	4	4	3,50	70	18	4	4	14,50	162	50	8	*
2,20	53	12	4	4	3,55	70	18	4	4	15,00	162	50	8	*
2,25	53	12	4	4	3,60	70	18	4	4	15,50	170	52	8	*
					3,65	70	18	4	4	16,00	170	52	8	*

Disponibili su richiesta*
Min. 5 pz

Disponible sur demande*
Au moins 5 pièces

Available on request*
Minimum qty 5 pcs

Verfügbar auf Anfrage*
Mindestmenge 5 Stk



Alesatori Speciali

Una grande peculiarità della nostra azienda sono gli alesatori con diametri nominali speciali in metallo duro integrale.

Possiamo infatti fornire alesatori per ogni tipologia di utilizzo, anche rivestiti, con tolleranze certificate di 0.003 mm.

Da 4 a 8 denti irregolari, elica destra e taglio destro, elica sinistra e taglio destro oppure elica dritta e taglio destro.

Non esitate a contattare il nostro ufficio tecnico che potrà aiutarvi a trovare la soluzione ideale alla vostra tipologia di applicazione e a ottenere risultati di altissima qualità.



Special Reamers

A big peculiarity of our company is represented by tungsten carbide reamers with special nominal diameters.

We can supply you reamers suitable for any kind of applications, also coated ones, with certified tolerances of 0.003 mm.

Furthermore we can produce reamers with irregular teeth $Z=4-8$, with right helix and right cutting, left helix and right cutting or with straight helix and right cutting.

Therefore please do not hesitate to contact our technical office where you can find the ideal solution for your application and at the same time you can get high quality and favourable results.





FRESE ELICOIDALI 3-4 DENTI
TWIST END MILLS 3-4 FLUTES



MS 131 XL/XLS
MS 141 XL/XLS


精密超硬エンドミル、3枚刃
螺旋立铣刀、3刃、中心切削

SMG
10

3
Z

DIN
6528

XL-XLS=
TUSA NORM



HRC < 48

Inox
Stainless

GG(G) / ghisà
Ft / cast iron

Titanio
Titan

ALU

MS 131 XLS

d ₁ h ₁₁	d ₂ h ₆	l ₁	l ₂	d ₁ h ₁₁	d ₂ h ₆	l ₁	l ₂	d ₁ h ₁₁	d ₂ h ₆	l ₁	l ₂		
2,00	2,00	42	6	3,00	3,00	55	20	3,00	3,00	70	30		
2,50	2,50	42	7	4,00	4,00	60	20	4,00	4,00	75	40		
3,00	3,00	45	7	5,00	5,00	60	20	5,00	5,00	80	40		
3,50	3,50	50	7	6,00	6,00	65	24	6,00	6,00	80	45		
4,00	4,00	50	8	8,00	8,00	80	32	8,00	8,00	100	50		
4,50	4,50	50	8	10,00	10,00	80	32	10,00	10,00	100	50		
5,00	5,00	50	10	12,00	12,00	100	50	*	12,00	12,00	150	70	*
5,50	5,50	57	10	14,00	14,00	100	50	*	14,00	14,00	150	75	*
6,00	6,00	57	10	16,00	16,00	100	50	*	16,00	16,00	150	75	*
7,00	7,00	60	13	18,00	18,00	100	50	*	18,00	18,00	150	75	*
8,00	8,00	63	16	20,00	20,00	100	50	*	20,00	20,00	150	75	*
9,00	9,00	67	16										
10,00	10,00	72	19										
11,00	11,00	83	22	*									
12,00	12,00	83	22	*									
13,00	13,00	83	22	*									
14,00	14,00	83	22	*									
15,00	15,00	92	26	*									
16,00	16,00	92	26	*									
18,00	18,00	92	26	*									
20,00	20,00	101	32	*									

DIN 1835B su richiesta


DIN 1835B sur demande

DIN 1835B on request

DIN 1835B auf Anfrage

Fresa elicoidale, 4 taglienti, taglio al centro
Fraise hélicoidale, 4 dents, coupe au centre
4 Schneiden-Fräser, spiralgenutet, mit Zentrumschnitt
Twist end mill, 4 flutes, center cutting

精密超硬エンドミル、4枚刃
螺旋立铣刀，4刃，中心切削



MS 141
XL/XLS

SMG
10

Z
4

DIN
6528

XL-XLS=
TUSA NORM



Campo d'impiego / Champ d'application / Einsatzbereich / Application field / 応用範囲 / 应用

HRC < 48

Inox
Stainless

GG(G) / ghisa
Ft / cast iron

Titanio
Titan

ALU

MS 141

MS 141 XL

MS 141 XLS

d ₁	h ₁₁	d ₂	h ₆	l ₁	l ₂	d ₁	h ₁₁	d ₂	h ₆	l ₁	l ₂	d ₁	h ₁₁	d ₂	h ₆	l ₁	l ₂
2,00	2,00	42	7	3,00	3,00	55	20	3,00	3,00	70	30						
2,50	2,50	42	8	4,00	4,00	60	20	4,00	4,00	75	40						
3,00	3,00	45	8	5,00	5,00	60	20	5,00	5,00	80	40						
3,50	3,50	50	10	6,00	6,00	65	24	6,00	6,00	80	45						
4,00	4,00	50	11	8,00	8,00	80	32	8,00	8,00	100	50						
4,50	4,50	50	11	10,00	10,00	80	32	10,00	10,00	100	50						
5,00	5,00	50	13	12,00	12,00	100	50	12,00	12,00	150	70	*					
5,50	5,50	57	13	14,00	14,00	100	50	14,00	14,00	150	75	*					
6,00	6,00	57	13	16,00	16,00	100	50	16,00	16,00	150	75	*					
6,50	6,50	60	16	18,00	18,00	100	50	18,00	18,00	150	75	*					
7,00	7,00	60	16	20,00	20,00	100	50	20,00	20,00	150	75	*					
7,50	7,50	63	19														
8,00	8,00	63	19														
8,50	8,50	67	19														
9,00	9,00	67	19														
9,50	9,50	72	22														
10,00	10,00	72	22														
11,00	11,00	83	26	*													
12,00	12,00	83	26	*													
13,00	13,00	83	26	*													
14,00	14,00	83	26	*													
15,00	15,00	92	32	*													
16,00	16,00	92	32	*													
18,00	18,00	92	32	*													
20,00	20,00	101	38	*													

Disponibili su richiesta*

Min. 5 pz

DIN 1835B su richiesta

Disponible sur demande*

Au moins 5 pièces

DIN 1835B sur demande

Available on request*

Minimum qty 5 pcs

DIN 1835B on request

Verfügbar auf Anfrage*

Mindestmenge 5 Stk

DIN 1835B auf Anfrage



FRESE ELICOIDALI 2 DENTI
TWIST END MILLS 2 FLUTES

MS 122 XL/XLS

MS 123 XL/XLS

MS 124 per alluminio
for aluminium



SWISS MADE

精密超硬エンドミル、2枚刃、センターカット
螺旋立铣刀、2刃、中心切削



ALU

Verfügbar auf Anfrage*
Mindestmenge 5 Stk
DIN 1835B auf Anfrage


超硬精密ボールエンドミル、2枚刃
球頭螺旋立铣刀、2刃

SMG
10

22

DIN
6528

XL-XLS=
TUSA NORM



HRC < 48

Inox
Stainless

GG(G) / ghisā
Ft / cast iron

Titanio
Titan


ALU

MS 123 XLS

[illegible]

DIN 1835B auf Anfrage

高性能精密超硬エンドミル、2枚刃、センターカット
高性能螺旋立铣刀、2刃、中心切割



Verfügbar auf Anfrage*
Mindestmenge 5 Stk

Frese speciali

L'azienda TUSA PRECISION TOOLS propone e realizza un'ampia gamma di frese con caratteristiche specifiche per ogni esigenza produttiva, frutto di una vasta esperienza maturata negli anni e del continuo contatto con la clientela. Vi offriamo utensili performanti a prezzi competitivi, costruiti con metallo duro di prima scelta, ad elica destra, sinistra oppure dritta con profili più o meno complessi e dove necessario anche la possibilità di rivestire gli utensili. Il nostro ufficio tecnico sarà sicuramente in grado di trovare la soluzione ideale alla vostra tipologia di lavorazione, non esitate a contattarci.

Special end mills

The company TUSA PRECISION TOOLS produces a wide range of endmills which have specific features Suitable for every kind of productive needs – our endmills are the result of a deep experience reached thank you to the continuous mutual exchange with our customers.


We produce high-performing tools at competitive prices, using carbide material of high-quality – the endmills can have right, left or straight helix – more or less complex profile and eventual coating.

Don't hesitate to contact us ! Our technical department will surely be able to find the ideal solution for your applications.



TUSA[®]


Precision Tools SA

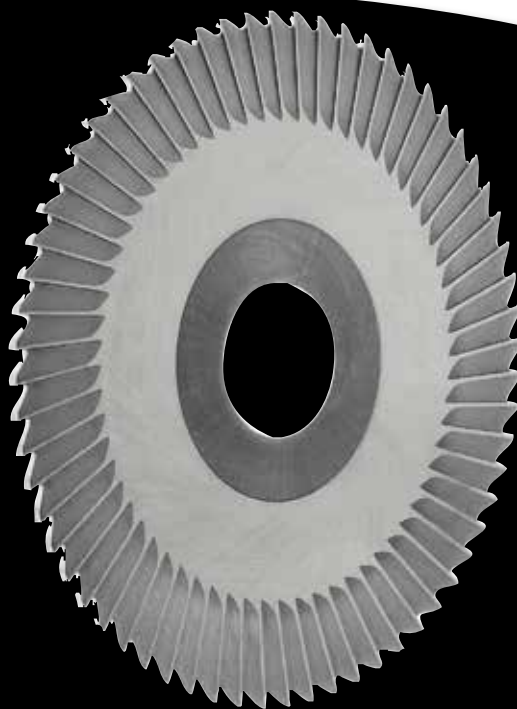


Frese e seghe circolari in metallo duro
Carbide circular cutters and saws



Frese circolari a dentatura fine - forma A
Fraises circulaires à denture fine - forme A
Kreissägeblättern Feine Verzahnung - Form A
Solid carbide slitting saws with fine teeth - form A
超硬スリットタイプ、細刃-フォームA
整体硬质合金精齿切削刀-A型

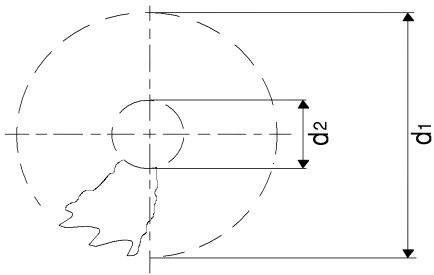

Frese circolari a dentatura grossa - forma A
Fraises circulaires à denture grossière - forme A
Kreissägeblättern Grosse Verzahnung - Form A
Solid carbide slitting saws with large teeth - form A
超硬スリットタイプ、大型刃-フォームA
整体硬质合金大齿切削刀-A型

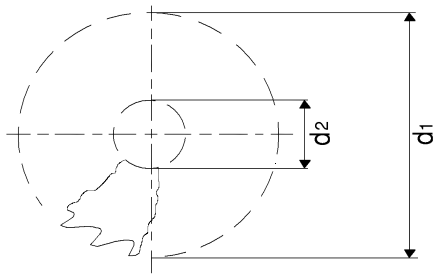

DIN 1837 A		spessore / thickness / breite / épaisseur / espesor																																				
		0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00						
Ø	Ø	numero di denti / number of teeth/ Zähnezahl / nombre de dents / número de dientes																																				
15	5	64	64	64	64	64	64	64	48	48	48	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
20	5	80	80	80	64	64	64	64	48	48	48	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
25	8	80	80	80	80	80	64	64	64	64	48	48	48	48	48	48	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
30	8	100	100	100	100	80	80	80	80	64	64	64	64	64	64	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
40	10	128	128	128	100	100	100	100	80	80	80	80	80	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
50	13	128	128	128	128	128	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
63	16				160	160	128	128	128	128	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
80	22						160	160	160	160	128	128	128	128	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	22										160	160	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
125	22											160	160	160	160	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
150	32															150	150																					
160	32																160	160																				
200	32																																					
		dimensioni in mm / dimensions in mm / abmessungen in mm / dimensions en mm / dimensiones en mm																																				

DIN 1838 B		spessore / thickness / breite / épaisseur / espesor																																			
		0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00					
Ø	ø	numero di denti / number of teeth/ Zähnezahl / nombre de dents / número de dientes																																			
15	5				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
20	5				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
25	8				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
30	8				30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
40	10				40	40	40	40	40	40	40	40	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
50	13				48	48		48	48	48	48	40	40	40	40	40	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	24	24	24	24	20	20		
63	16					64	64	64	64	64	48	48	48	48	48	40	40	40	40	40	40	40	40	40	32	32	32	32	32	24	24	24	24	24	24		
80	22					64	64	64	64	64	64	64	64	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	40	40	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
100	22									80	80	80	64	64	64	64	64	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	40	40	32	32	32		
125	22													80	80	64	64	64	64	48	48	48	48	48	64	64	64	48	48	48	48	40	40	40	40		
150	32														80		80		80	80	80	80	80	80	80	80	64	64	48								
160	32															80		80		80	80	80	80	80	80	80	80	64	64	48							
200	32																80		80		80	80	80	80	80	80	80	64	64	48							
		dimensioni in mm / dimensions in mm / abmessungen in mm / dimensions en mm / dimensiones en mm																																			



DIN 1837 A

Dentatura Fine/Fine Toothings/Fein Verzahnung/Denture Fine/Dentado Fino



DIN 1838 B

Dentatura Grossa/Large Toothings/Gross Verzahnung/Denture Grosse/Dentado Grueso



Frese circolari a profilo in metallo duro

Carbide form circular cutters

Le frese circolari profilate sono prodotte dal diametro 5 mm al diametro 160 mm. Siamo in grado di realizzare frese a profilo costante con spoglia logaritmica - indifferentemente con denti dritti e con denti elicoidali. La spoglia logaritmica garantisce fedeltà al profilo e all'angolo di taglio anche dopo diverse riaffilature, riducendo i costi di utilizzo.

In base al materiale da lavorare e alle condizioni di utilizzo realizziamo specifiche costruzioni con vari tipi di dentatura (fine, grossa, extrafine, elicoidale ed alternata). Inoltre per particolari impieghi le frese possono essere fornite con sede linguetta o fori di trascinamento. Per tutte le frese, se l'impiego lo necessita, è possibile applicare il rivestimento più adatto.



Form circular cutters are produced from dia. 5.00 mm to dia. 160.00 mm.

Our production dept. can produce constant profile cutters with logarithmic relief grinding, with straight as well as with spiral toothing.

Logarithmic relief grinding guarantees faithfulness to profile and cutting angle, even after several re-sharpening operations. In this way labour costs are reduced.

Depending on working material and conditions of use, we can also produce specific tools with many different toothing types (fine, large, extrafine, spiral and alternate).

Furthermore, in case of particular applications, cutters can be provided with keyway or dragging holes.

For all cutters, it is possible to choose among a wide variety of coating types, according to the kind of application desired.






TUSA TOP DRILL

TTD 203
TTD 207
MTB 27



高性能ドリル3x D、ストロングシャンク
高性能右旋螺旋钻，有加强柄

SMG SP	Z 2
TUSA NORM	RH
3xD	TiALN
	
	




HRC < 60	Inox Stainless	GG(G)/ghisa Ft/cast iron	Titanio Titan	ALU
----------	-------------------	-----------------------------	------------------	-----

[illegible]

Verfügbar auf Anfrage*
Mindestmenge 5 Stk

高性能定心钻，右旋切削，增强柄

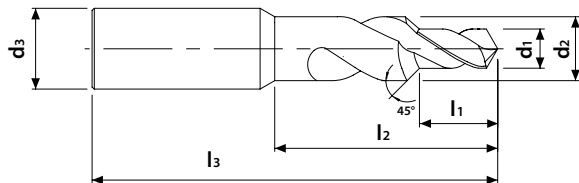

25°

ALU

d1	k5	d2	d3 h6	l1	l2	l3		d1	k5	d2	d3 h6	l1	l2	l3	
0,80		2,0	3,0	1,6	4,8	53		1,90		3,0	3,0	3,8	8,6	53	
0,85		2,0	3,0	1,7	4,9	53	*	1,95		3,0	3,0	3,9	8,7	53	*
0,90		2,0	3,0	1,8	5,0	53		2,00		3,0	3,0	4,0	***	53	
0,95		2,0	3,0	1,9	5,1	53	*	2,05		3,2	4,0	4,1	10,8	53	*
1,00		2,2	3,0	2,0	5,5	53		2,10		3,2	4,0	4,2	10,9	53	
1,05		2,2	3,0	2,1	5,6	53	*	2,15		3,2	4,0	4,3	11,0	53	*
1,10		2,2	3,0	2,2	5,7	53		2,20		3,2	4,0	4,4	11,1	53	
1,15		2,2	3,0	2,3	5,8	53	*	2,25		3,4	4,0	4,5	11,6	53	*
1,20		2,2	3,0	2,4	5,9	53		2,30		3,4	4,0	4,6	11,7	53	
1,25		2,5	3,0	2,5	6,5	53	*	2,35		3,4	4,0	4,7	11,8	53	*
1,30		2,5	3,0	2,6	6,6	53		2,40		3,4	4,0	4,8	11,9	53	
1,35		2,5	3,0	2,7	6,7	53	*	2,45		3,6	4,0	4,9	12,5	53	*
1,40		2,5	3,0	2,8	6,8	53		2,50		3,6	4,0	5,0	12,6	53	
1,45		2,7	3,0	2,9	7,2	53	*	2,55		3,6	4,0	5,1	12,7	53	*
1,50		2,7	3,0	3,0	7,3	53		2,60		3,6	4,0	5,2	12,8	53	
1,55		2,7	3,0	3,1	7,4	53	*	2,65		3,8	4,0	5,3	13,3	53	*
1,60		2,7	3,0	3,2	7,5	53		2,70		3,8	4,0	5,4	13,4	53	
1,65		2,8	3,0	3,3	7,7	53	*	2,75		3,8	4,0	5,5	13,5	53	*
1,70		2,8	3,0	3,4	7,8	53		2,80		3,8	4,0	5,6	13,6	53	
1,75		2,8	3,0	3,5	7,9	53	*	2,85		4,0	4,0	5,7	13,9	53	*
1,80		2,8	3,0	3,6	8,0	53		2,90		4,0	4,0	5,8	14,0	53	
1,85		3,0	3,0	3,7	8,5	53	*	2,95		4,0	4,0	5,9	14,1	53	*
								3,00		4,0	4,0	6,0	***	53	

Verfügbar auf Anfrage*
Mindestmenge 5 Stk

Parametri indicativi per la foratura con TUSA TOP DRILL
Standard values for drilling with TUSA TOP DRILL
Richtwerte für das Bohren mit TUSA TOP DRILL Spiralbohrer
Paramètres indicatifs pour le perçage avec TUSA TOP DRILL

Materiale Material Matière Werkstoff	Resistenza alla trazione Tensile strength Résistance à la traction Zugfestigkeit	Diametro Diameter Diametre Durchmesser	Avanzamento Feed Avance Vorschub	Velocità di taglio Cutting speed Vitesse de coupe Schnittgeschwindigkeit	Lubrificante Coolant Lubrifiant Kühlung
	N/mm2	d (mm)	(mm/ rev)	V (m/min)	
Acciai non legati (C<0,2%) <i>Non-alloyed steels (C<0,2%)</i> Aciers non alliés (C<0,2%) <i>Unlegierte Stähle (C<0,2%)</i>	fino a 800 <i>up to 800</i> jusqu'à 800 <i>bis 800</i>	1,0	< 0.11	80 : 120	Olio da taglio <i>Cutting oil</i> Huile de coupe <i>Schneidöl</i>
		1,2	<0.14		
		1,5	<0.18		
		2,0	<0.23		
		2,5	<0.25		
		3,0	<0.32		
Acciai debolmente legati <i>Light-Alloyed steels</i> Aciers faiblement alliés <i>Leicht-Legierte Stähle</i>	fino a 1000 <i>up to 1000</i> jusqu'à 1000 <i>bis 1000</i>	1,0	< 0.10	60 : 100	Olio da taglio <i>Cutting oil</i> Huile de coupe <i>Schneidöl</i>
		1,2	<0.14		
		1,5	<0.23		
		2,0	<0.25		
		2,5	<0.27		
		3,0	<0.32		
Acciai legati <i>Alloyed steels</i> Aciers alliés <i>Legierte Stähle</i>	fino a 1400 <i>up to 1400</i> jusqu'à 1400 <i>bis 1400</i>	1,0	< 0.07	40 : 80	Olio da taglio <i>Cutting oil</i> Huile de coupe <i>Schneidöl</i>
		1,2	<0.11		
		1,5	<0.14		
		2,0	<0.18		
		2,5	<0.21		
		3,0	<0.23		
Acciai per utensili <i>Die steels</i> Aciers pour outils <i>Werkzeugstahl</i>	fino a 1200 <i>up to 1200</i> jusqu'à 1200 <i>bis 1200</i>	1,0	< 0.11	30 : 60	Olio da taglio <i>Cutting oil</i> Huile de coupe <i>Schneidöl</i>
		1,2	<0.14		
		1,5	<0.18		
		2,0	<0.23		
		2,5	<0.25		
		3,0	<0.27		
Ghisa grigia/ Ghisa malleabile <i>Iron/ Malleable iron</i> Fonte/ Fonte malleable <i>Grauguss/ Temperguss</i>	fino a 300 HB <i>up to 300HB</i> jusqu'à 300HB <i>bis 300HB</i>	1,0	< 0.18	80 : 150	Emulsione/olio <i>Emulsion/oil</i> Emulsion/ huile <i>Emulsion/Oel</i>
		1,2	<0.23		
		1,5	<0.27		
		2,0	<0.32		
		2,5	<0.36		
		3,0	<0.41		

